
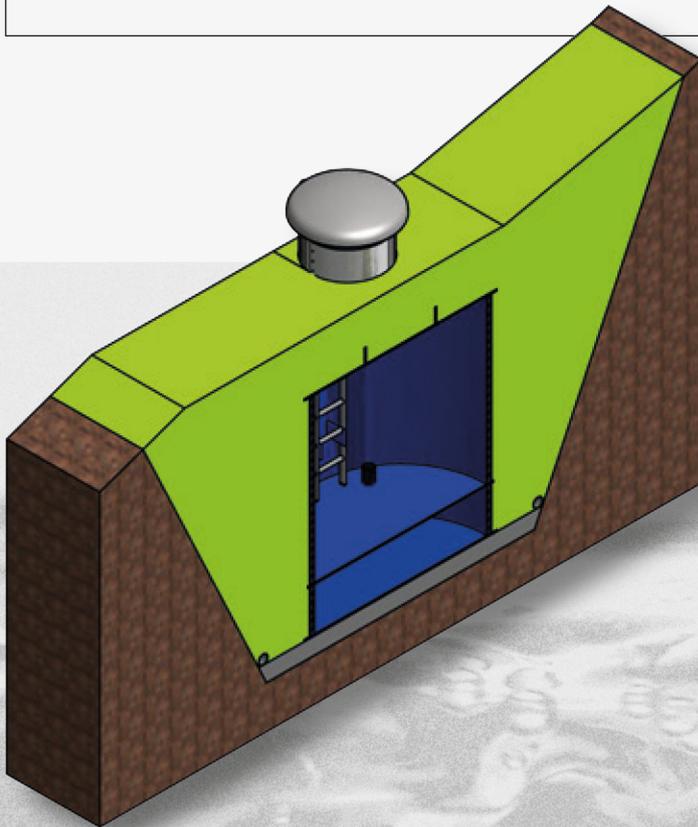


## Grabenprofil für stehende ETERTUB-Bauwerke

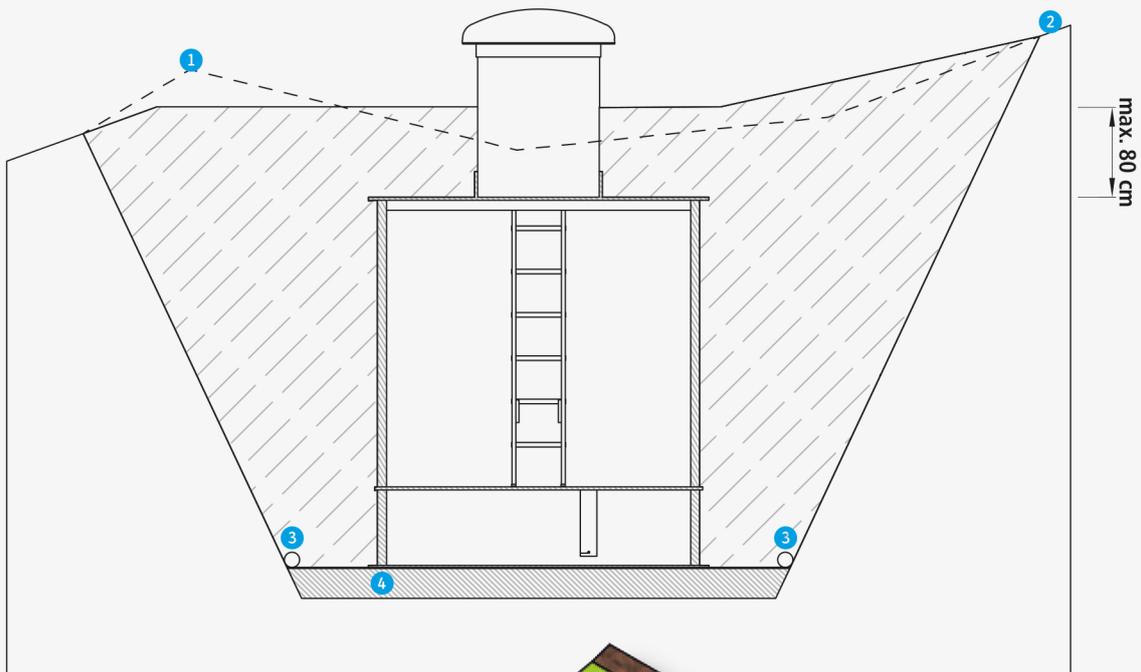

① Alte Geländelinie ② bestehendes Terrain ③ Drainage In die Baugrube eindringendes Grundwasser muss mit einer Drainage dauernd abgeleitet werden. ④ Auflager Ebene, feste und tragähige Unterlage. Dies kann das bestehende Terrain, eine Kies oder Magerbeton Planie sein. Die Planie muss in jedem Falle allseitig 20 bis 30cm grösser sein als die Grundfläche des Bauwerkes. **Aushubmaterial** Sortiertes Aushubmaterial in Schichten einbringen und verdichten.

**Wichtig** Die Bauwerke sind grundsätzlich befahrbar, die genaue Verkehrslast muss vorgängig abgeklärt werden. Die Rohrstatik beruht auf einer Annahme von 80 cm Erdüberdeckung sowie eine Schneelast auf der Höhe von 1500 m.ü.M. (gem. SIA 160). Im weiteren sind die Technischen Bedingungen der Etertub AG massgebend.