
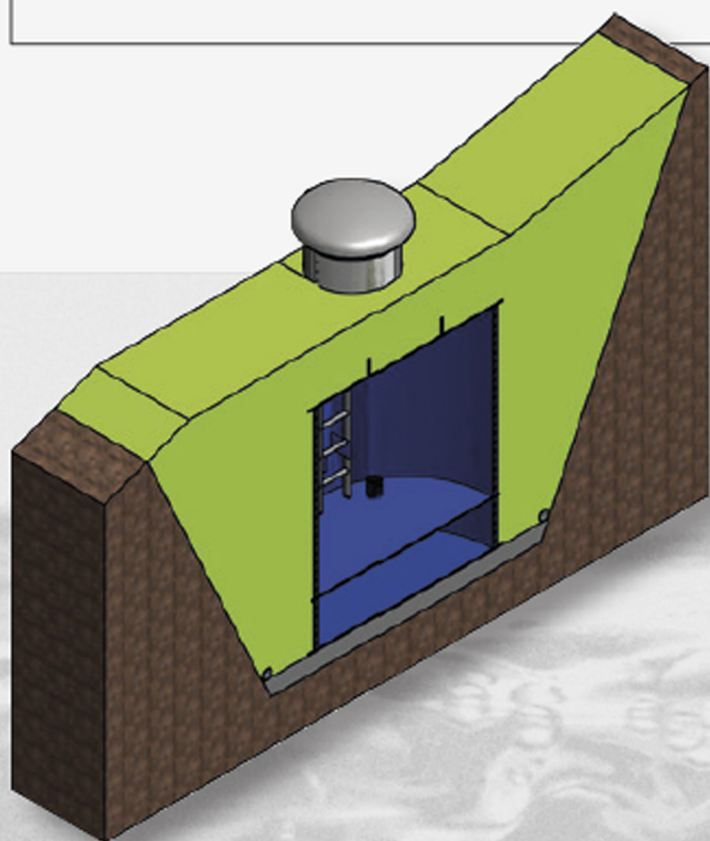


## Profili degli scavi per le opere verticali ETERTUB

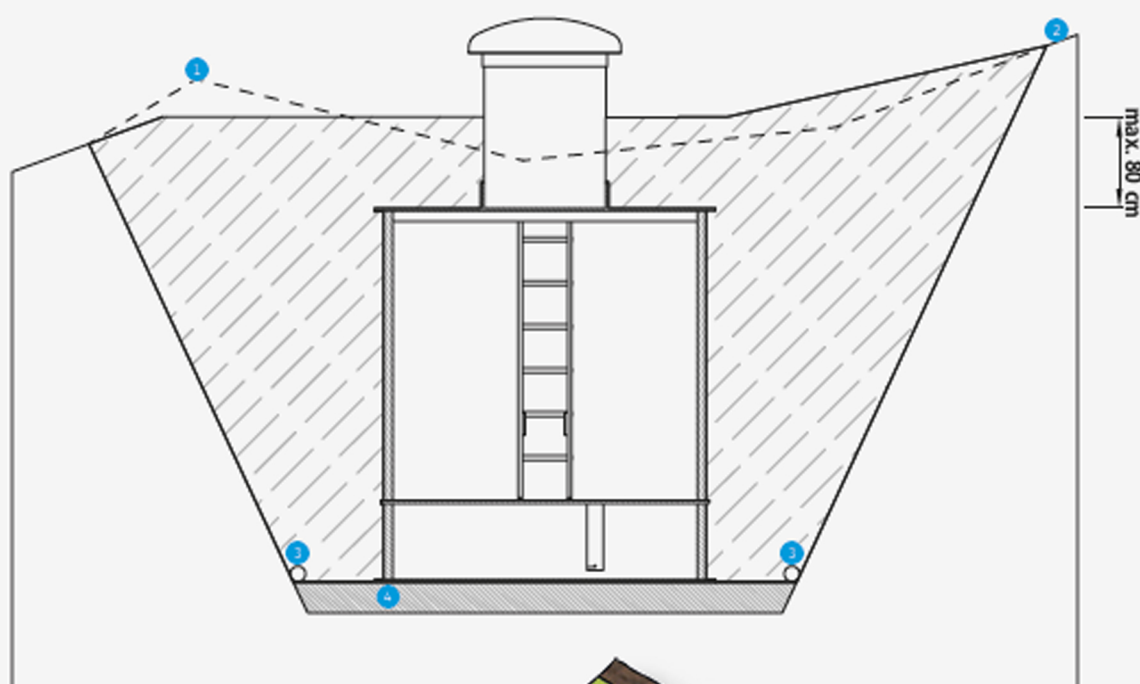

1 vecchia linea del terreno    2 terreno attuale    3 Drenaggio Le infiltrazioni di acqua dal terreno devono essere deviate in maniera durevole per mezzo di un drenaggio.    4 Base fondo piano, solido e portante. Il fondo può essere costituito dal terreno esistente o da una piattaforma in ghiaia o in calcestruzzo magro. La piattaforma deve avere dimensioni maggiori di 20-30 cm lungo tutti i lati rispetto alla superficie di base dell'opera. Terre da scavo disposizione in strati e compattazione delle terre da scavo.

**Importante** Le opere sono generalmente carrabili, il carico esatto dovuto al traffico deve essere definito in maniera preventiva. La statica si basa su un'ipotesi di copertura con 80 cm di terra ed un carico di neve all'altezza di 1500 m sul livello del mare. (conf. a SIA 160). Per il resto, sono vincolanti le Condizioni Tecniche di Etertub AG.